ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SSP9511 Тестирование остаточного свечения

Артикул образца: LF001-PVC-4
Источник освещения: D65 **Материал: ПВХ**
Тестер: MT
Толщина: 270 микрон
Подложка: 150 г
Материал не содержит кадмия и иных токсичных веществ

Условия тестирования

Инструмент: StarSpec SSP9511 **Температура :25 ℃**
Стандарт: DIN67510 **Освещённость образца: 1010 лк**

Результаты тестирования

Время воздействия: 20 мин. **Время измерения: 120 мин.**
Время измерения: 120 мин. **Время затухания: 1362 мин.**

Яркость спустя 10 минут: 101.83 кд/м2
Яркость спустя 30 минут: 28.19 кд/м2
Яркость спустя 60 минут: 12.21 кд/м2
Яркость спустя 120 минут: 5.48 кд/м2
Яркость спустя 1362 минуты: 0.3 кд/м2

Данные по остаточному свечению

(кд / м2)

Время	Яркость	Время	Яркость	Время	Яркость	Время	Яркость	Время	Яркость	Время	Яркость
		1 с	5243	2 с	4829	5 с	3929	10 с	3024	30 с	1613
1 мин.	896	2 мин.	499	4 мин.	261	6 мин.	177	8 мин.	131	10 мин.	102
15 мин.	65	20 мин.	46	25 мин.	35	30 мин.	28	35 мин.	23	40 мин.	20
45 мин.	18	50 мин.	15	55 мин.	13.58	60 мин.	12.21				

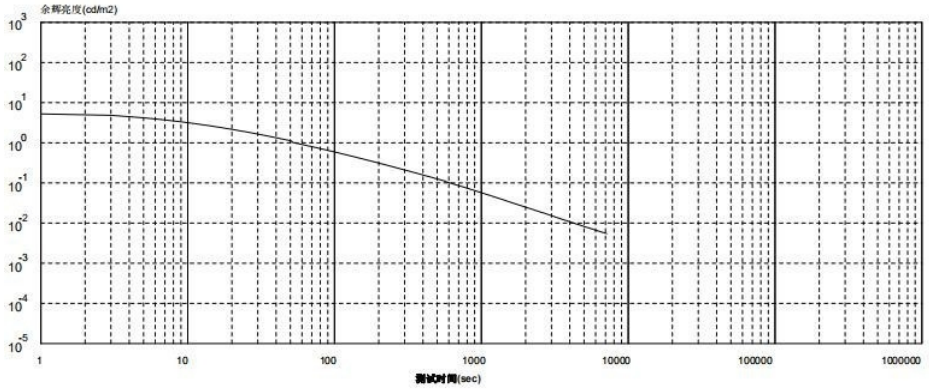

ПВХ пленка
Подходит для печати сольвентными, эко-сольвентными и УФ чернилами
Тип клея – перманентный клей на основе растворителя.
Толщина пленки: 270 микрон
Прочность сцепления 9-11,7 Н/25 мм
Минимальная температура монтажа: 10 ºС
Температура эксплуатации: 10 ºС -60 ºС
Срок хранения: 1 год
Срок службы: 1 год